

現場用仮囲いに必要な (地盤打込み専用棒)

ストロング杭

太陽光発電・現場用仮囲い・各種公共工事・防獣ネット・林道・プラフェンス・仮設歩道・鉄道バラストなどに最適

48.6

×

1.1m

1.5m

繰返し使用可能

頭部



頭部は円盤状のプレートを全周溶接



(頭部) と (先端) は防錆処理済



頭部と先端部に絞り加工



STK
500
相当

強度と使い勝手が格段に向上



かさばらない

パイプ部分ドブメッキ

太陽光発電、現場用仮囲いに。

各種公共工事・防獣ネット・林道・プラフェンス・仮設歩道・鉄道関係など

パイプ部分はドブメッキです。頭部と尖端は防錆加工です。



- 木杭や足場管では施工困難な難地盤にも対応可能
- 先端部は尖ったハガネ材を全周溶接
- 打込みしやすく作業効率もアップ
- 労務コストの削減にも効果有り



パイプ部分ドブメッキ

地面に打込んでも全周溶接加工しているの
中に土が入り込まず繰り返し使用できます。

尖端

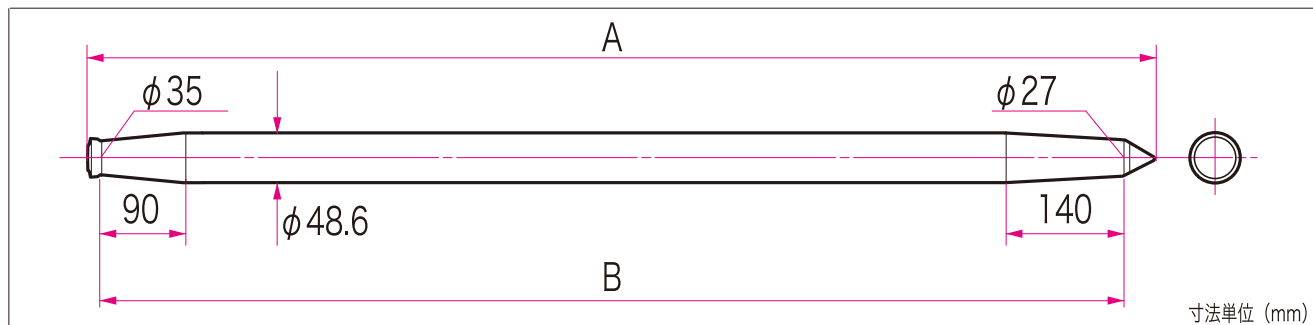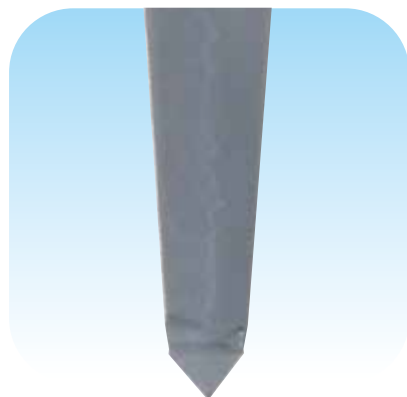

規格	外径	肉厚	全長実寸	材質
1.1	48.6	2.4	1145	STK500 相当
1.5	48.6	2.4	1540	STK500 相当

※外径がφ48.6mm,φ42.7mm,φ38.1mmの太さ、全長が1.1m,1.2m,1.3m,1.5m及びそれ以上の長さなどにも対応出来ます。お気軽にご相談ください。(受注生産)



カワモリ産業株式会社

製品に関するお問い合わせは

東京 〒340-0834 埼玉県八潮市大曾根1006番地
TEL. (0489) 97-6561 FAX. (0489) 97-6563

大阪 〒573-0065 大阪府枚方市出口2丁目25番6号
TEL. (072) 833-7717 FAX. (072) 833-3998

名古屋 〒492-8447 愛知県稲沢市野崎町三反地51-1
TEL. (0587) 36-8522 FAX. (0587) 36-8523

代理店