

# キャスターゲート


## SRGシリーズ ストロングゲート (スチール製キャスターゲート)

軽量!  
パネル専用キャスターゲート

### SRG9型 (H3.0) パネル専用タイプ

従来のXプレスに補強材を加え、強度が上がりました。

#### SRG9 (H3.0) -72

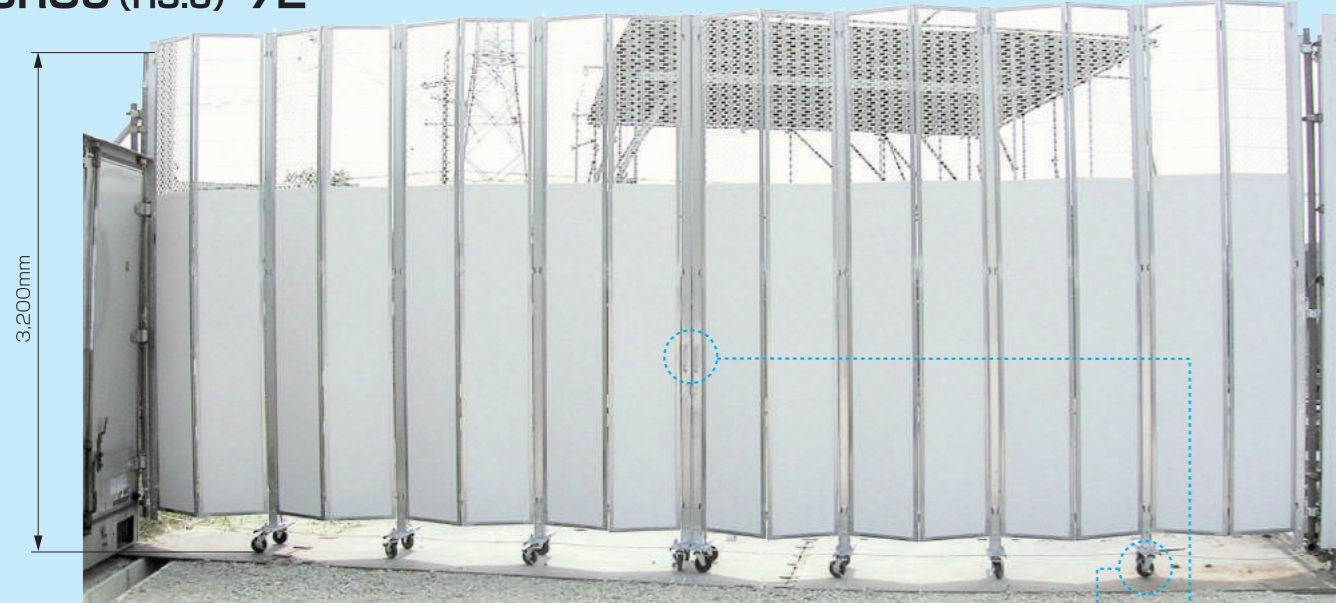

裏側



片開き用クランプ



Xプレス補強材



単管受けフック



キャスター下部 落とし棒

### SRG9 (H3.0) シリーズゲート仕様

品番		単管芯々	折りたたみ幅	有効間口	重量(kg)
SRG9 (H3.0)	27 片開き	2,700	330	2,370	118.1
	36 片開き	3,600	420	3,180	154.0
	45 片開き	4,500	520	3,980	192.0
	54 両開き	5,400	330+330	4,740	236.2
	63 両開き	6,300	330+420	5,550	272.1
	72 両開き	7,200	420+420	6,360	308.0

品番		単管芯々	折りたたみ幅	有効間口	重量(kg)
SRG9 (H3.0)	81 両開き	8,100	420+520	7,160	346.0
	90 両開き	9,000	520+520	7,960	384.0
	99 両開き	9,900	520+610	8,770	419.4
	108 両開き	10,800	610+610	9,580	454.8
	117 両開き	11,700	610+700	10,390	490.8
	126 両開き	12,600	700+700	11,200	526.8

※パネルを外して使用することはできません。

### SRG9型 (H2.0) パネル専用タイプ SRG9-72



### SRG9 (H2.0) シリーズゲート仕様

品番		単管芯々	折りたたみ幅	有効間口	重量(kg)
SRG9 (H2.0)	27 片開き	2,700	260	2,440	80.9
	36 片開き	3,600	310	3,290	103.4
	45 片開き	4,500	385	4,115	130.0
	54 両開き	5,400	260+260	4,880	161.8
	63 両開き	6,300	260+310	5,730	184.3
	72 両開き	7,200	310+310	6,580	206.8

単位mm

### ストロングゲート SRG9型-72(両) H=2.0m パネル専用

